



Wood Stain



เคเซมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM




กลิ่นอ่อน

● ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%

● ป้องกันแสงแดดและรังสี UV

เจบีพี วูดสแตน สีย้อมไม้

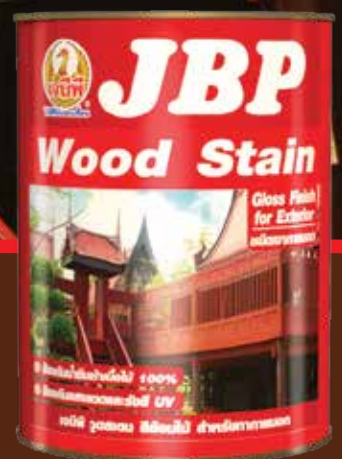

Wood Stain

For Exterior



เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

เจบีพี วูดสเตน สีย้อมไม้
สำหรับภายนอก



แห้งเร็วให้ความเงาสูง
เนื้อสีไม่เป็นจ้ำ



ป้องกันเชื้อรา
มด มอด ปลวก



ไม่พบสารตะกั่ว
และสารปรอท



กลิ่นอ่อน
LOW odour



JBP Wood Stain

For Exterior

เจซีพี วูดสแตน สีย้อมไม้

เป็นสีที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ฟิล์มสีโปร่งแสงจึงทำให้มองเห็นลายไม้ชัดเจน สวยงามตามธรรมชาติ ให้ความเงาและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อเชื้อราได้ดี ฟิล์มสีป้องกันไม่ให้น้ำเข้า แต่ในขณะเดียวกันยังปล่อยให้ไม้คายความชื้นออกมาได้ จึงไม่ลอกส่อน แตก พอง มีสารช่วยป้องกันและรักษา เนื้อไม้ สีสามารถแทรกซึมสู่เนื้อไม้ ทำให้ฟิล์มสีคงทนสวยงาม ทนทานต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนแดด ทนฝนได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับงานไม้ต่างๆ เช่น ผนังบ้าน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

It is formulated with high quality raw materials. Due to its clear and transparent paint film, it enhances the natural beauty of the wood grain. Provides high gloss and excellent adhesion. Resistant to fungus and mildew growth, paint films prevents water from penetrating in and yet permit entrapped moisture within to escape, thus eliminating the risk of blistering and delamination, it protects and preserves wood and penetrate into the fiber, thus conferring excellent resistance to weathering. The paint system does not employed lead or mercury, it therefore does not pose any hazard to end users. It is suitable for wooden structures, such as sideboard, door, window, furniture and wood work.



สีย้อมไม้ (ชนิดเงาภายนอก)
มีขนาดบรรจุ 1 ลิตร และ 3.785 ลิตร

คุณสมบัติพิเศษ



เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม

WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



ฟิล์มสีโปร่งแสง
ใสไร้รอยขีด



ไม่ทลายได้
ป้องกันน้ำซึม



ป้องกันการแตกหลุดล่อน
และแตกพอง



ปกป้องไม้จากแสงแดด
และ รังสี UV

Wood Stain

For Exterior



เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม


WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

เป็นสีย้อมไม้ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง รวมกับผงสีโปร่งแสงชนิดพิเศษ มีสารช่วยป้องกันและรักษาเนื้อไม้ให้คงทนสวยงาม สีสามารถซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้จึงให้ฟิล์มสีที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนแดด ทนฝน ป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดียิ่งขึ้น ให้การยึดเกาะและความเงาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ฟิล์มสีโปร่งแสง มองเห็นลายไม้ได้ชัดเจน สวยงามตามธรรมชาติ ฟิล์มสีป้องกันไม่ให้ไม้แห้ง แตกในขณะเดียวกันยังปล่อยให้ไม้คายความชื้นออกมาได้ ฟิล์มสีจึงไม่ลอก่อน แตก ฟอง นอกจากนี้ยังปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่วจึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกเหมาะสำหรับงานไม้ต่างๆ เช่น ผนังบ้าน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

Wood stain formulated with high raw materials and special transparent pigment which protect and preserve wood. It deep penetrate into the fiber, thus conferring excellent adhesion as well as excellent resistance to weathering and fungus growth. Provides high gloss and clear transparency that enhances the natural beauty of the wood grain. Paint films prevents water from penetrating in and yet permit entrapped moisture within to escape, thus eliminating the risk of blistering and delamination. The paint system does not employ lead or mercury, it therefore does not pose any hazard to end users. It can be used interior and exterior, suitable for all wood work such as sideboard, door, window and furniture etc.

ข้อมูลจำเพาะ Specific Data	ประเภท Type	ลักษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./U.S.Gal./Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Mixing Ratio (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว Surface dry	แห้งกับได้ Dry to recoat
	สีย้อมไม้ เจบีพี JBP Wood Stain	เงา/ด้าน Gloss/Matt	60 - 75	แปรง หรือเครื่องพ่น Brush, Spraying	ไม่ต้องผสมทินเนอร์ หรือหากจำเป็นให้ผสมด้วย ไวต์สปิริต เจบีพี #T-40 ประมาณ 5-10%	ภายใน 2 ชั่วโมง Within 2 hours	ภายหลัง 8 ชั่วโมง After 8 hours

ระบบการทาสี Painting System	
ไม้ใหม่ (New Wood) - ไม้เก่า (Previously painted Wood)	
1.การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม้ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน โทมบิน เชื้อราและสีเก่าที่เสื่อมสภาพ All wood must be dry and clean free from dirt, dust, oil, stain and deteriorated paint. - ขัดตกแต่งผิวไม้ให้เรียบ (Wooden surface must be sanded smoothly) - ในกรณีที่สีฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพ ให้ขัดออกให้หมดจนเห็นเนื้อไม้ Deteriorated loose old paint should be scraped to bare wood. - ควรทา หรือจุ่มด้วยน้ำยารองพื้นรักษาเนื้อไม้ก่อน เพื่อป้องกัน ปลวก มอด แมลงกินไม้ และเชื้อรา ถ้ามีคราบแข็งของยางไม้ ให้ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์แล็กเกอร์ Should be treated with preservative against termite, wood boring insect and fungus growth. Any resinous residue should be cleaned with lacquer thinner.
2.การทาสี (Coating)	<ul style="list-style-type: none"> - ทา หรือพ่นให้สม่ำเสมอตามแนวลายไม้ ทั้งให้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง จึงทาทับที่ต่อเนื่องไป ควรทา 3 เที่ยว (ทดสอบสีบนเนื้อไม้จริงอยู่กับสีของเนื้อไม้และแนะนำให้ทาไม้เกินจำนวน 3 เที่ยว ดังนั้นควรทดสอบก่อนใช้งาน เพื่อให้ได้ผลสีตรงตามต้องการ) Spray or brush evenly along the direction of the wood grain. Allowed 8 hours to dry before recoating, 3 coats are recommended. (The finished colour depend on natural colour of the wood grain and number of coat applied, a trial painting on the actual specimen should be carried out to determined the desired colour.)

ทำความสะอาดแปรง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยไวต์สปิริตเจบีพี เบอร์ T-40

Brush or painting equipments should be cleaned immediately after use with JBP White Spirit # T-40.

ข้อควรระวัง : เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ ความร้อน ความชื้นใดๆ เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระมัดระวังตา หรือสัมผัสทางผิวหนัง ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให้เข้ากันก่อนใช้งานและปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งานทุกครั้ง

Precaution : Flammable liquid. Keep out of reach of children. Keep away from ignition sources and moisture. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eye and skin. Do not inhale vapour or swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.



บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด

177 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130 ประเทศไทย
โทร : 02-561-0005 โทรสาร : 02-561-7100-5

www.jbp.co.th

เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



เจบีพี วูดสเตน สีย้อมไม้ สำหรับภายนอก



เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม

WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



สีน้ำเงินไพลิน
Sapphire Blue #7909



ทับด้วย สีใสด้าน #8000



สีเขียวมรกต
Jade Green #7910



ทับด้วย สีใสด้าน #8000



สีม่วงแอมมิติสต์
Amethyst Violet #7912



ทับด้วย สีใสด้าน #8000



สีใส-Clear #7900

WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

สีย้อมไม้ ชนิดด้าน

ให้งานไม้ คงทนสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ
เพื่อสร้างความคลาสสิกและ เรียบหรูด้วย
สีย้อมไม้ชนิดด้าน



สีใสด้าน - Clear Matt #8000



สีไม้เดิม



กาสีย้อมไม้
เจบีพี วูดสเตน 1 เที่ยว



กาสีย้อมไม้
เจบีพี วูดสเตน 2 เที่ยว



กาสีย้อมไม้
เจบีพี วูดสเตน 3 เที่ยว

แสดงจำนวนเที่ยว
ที่ทาบนพื้นผิวไม้โดยใช้สีย้อมไม้

Wood Stain

For Exterior



ควรทาสีทุกๆ 1-2 ปี เพื่อเพิ่มความสวยงามและให้เกิดประสิทธิภาพในการปกป้องสูงสุด



Wood Stain For Exterior

KASEM เพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



สีสักทอง #7901
Golden Teak



กับด้วย สีสด้าน #8000



สีมะค่า - Sindora #7902



กับด้วย สีสด้าน #8000



สีสัก - Teak #7903



กับด้วย สีสด้าน #8000



สีวอลนัท - Walnut #7904



กับด้วย สีสด้าน #8000



สีประดู่ - Padauk #7905



กับด้วย สีสด้าน #8000



สีแดง - Pyinkado #7906



กับด้วย สีสด้าน #8000



สีเหวกลือ - Ebony #7907



กับด้วย สีสด้าน #8000



สีมะฮอกกานี #7908
Mahogany



กับด้วย สีสด้าน #8000



สีเหลืองมรกต #7911
Topaz Yellow



กับด้วย สีสด้าน #8000



สีใสประกายมุก #7990
Pearl Clear



กับด้วย สีสด้าน #8000