



SUPERTECH

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เทค พลัส สำหรับทาภายนอกและภายใน
100% ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR

Plus



สีทนร้อน
สะท้อนยูวี
Super Titanium
Technology



เนื้อสีข้น
กลบรอยดีเยี่ยม
Excellent Hiding



ซึมลึกไม่
ลอกล่อน
Good Adhesion



สีสวยงาม
ทนทาน
Fresh Color



สีซุปเปอร์เทค พลัส สีอันดับ 1 ของช่างมืออาชีพ


Mediterranean Warmth

โทนสีอบอุ่น สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
ผสมผสานอิทธิพลโทน เข้ากันอย่างลงตัว




SP/PG 201
Lily White


8584
Sandy's shores




SP/PG 201 Lily White




SP/PG 101 Rose White




SP/PG 202 Barley White




SP/PG 206 Parmesan



SP/PG 108 Vanilla White



SP/PG 102 Ruffle White



SP/PG 110 Fresh Orange



SP/PG 104 Jumping Bean



SP/PG 604 Sandstone



8530 Simply Tan



8544 Under Cover



8584 Sandy's shores




8649
Stream Stone


8780
Southern Sand

Sweet Cottage


เสน่ห์โทนหวาน ที่ดูเรียบง่าย
แต่สร้างความสะดวก มีชีวิตชีวา



SP/PG 107 Lively White




SP/PG 106 Bagatelle



8691 Mohican Mist



SP/PG 114 Candy Floss



8780 Southern Sand



8778 Walnut Cream



8649 Stream Stone



8775 Antigua Rose

Colorful Style เจดเม็สดีสโต สะดุดตา



SP 209 Temple Yellow



SP 109 Cherry Red



SP 309 Forest Green



SP 409 Regal Blue




SP 608 Coco



SP 900 Black

สีทาฝาเพดาน
มีขนาด 1, 5 แกลลอน




SP 700 White



SP 800 Pearl White

Modern Classic

สีโทนเทคลาสสิก รับกับบ้านสไตล์โมเดิร์น
สวย เท่ ไม่มีตกเทรสุ

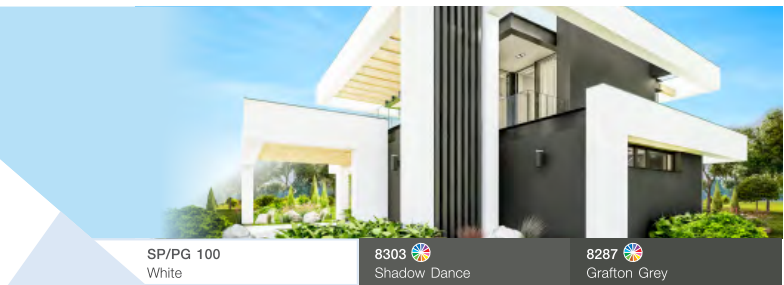

SP/PG 100
White

8303
Shadow Dance

8287
Grafton Grey



SP/PG 100 White




SP/PG 504 Crystal



8296 Diamond Heights



8294 Dark Shadows



SP/PG 502 Silver Bells




8291 Grey Mare



8305 Titanic Grey



8303 Shadow Dance



8299 Ice Age




8331 Winter Way



8288 Stone Age



8287 Grafton Grey

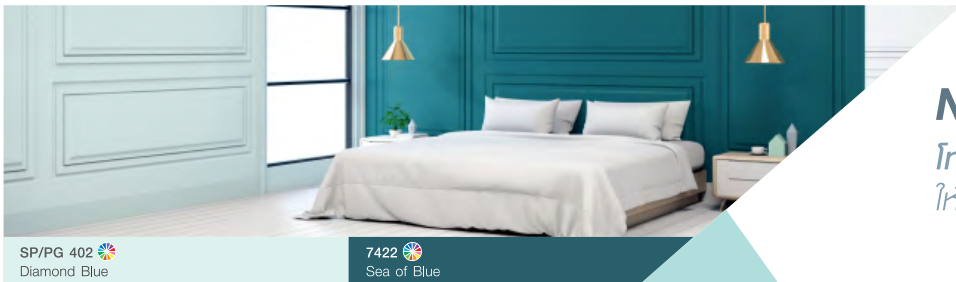


SP/PG 402
Diamond Blue


7422
Sea of Blue

Nature Freshing

โทนสีธรรมชาติ ต้นไม้และสายลม
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายตา



SP/PG 402 Diamond Blue




SP/PG 403 Pine Frost



SP/PG 404 Mist Blue



7422 Sea of Blue



SP/PG 302 Cascade



SP/PG 303 Fresh Green



SP/PG 304 Aquarine



7632 Woodlyn

SUPERTECH

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% Plus

สีอันดับ 1
ของช่างมืออาชีพ

THE PRO'S CHOICE



EASY WASH
เช็ดล้างได้

เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
ทนทานต่อการขัดถู

ฟิล์มสี เช็ดล้างง่าย ทนการขัดถูกว่า 15,000 ครั้ง
Easy to clean and scrub resistance more
than 15,000 rounds.



รับรองโดยโครงการชั้นนำ

Certified by leading project construction.



ระบบการทาสี / Application

1. การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วย นํ้ายฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล
 - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดไว้ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดไว้ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

- New Concrete**
Substrate must be completely cured dried (~1 month) and free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters
- Old Concrete / Gypsum Board**
- Powderly and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water
 - Fungus and Mildew growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day
 - Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler /or/
 - Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant in convex shape

2. การทาสีรองพื้น / Primer

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เทค พลัส 1 เทียว
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ทานํ้ายรองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เทค 1 เทียว







- New Concrete** • Apply 1 coat of SUPERTECH Plus Acrylic Alkali Resisting Primer
Old Concrete • Apply 1 coat of SUPERTECH Contact Primer

3. การทาสีทับหน้า / Top Coat

ทาสีทับหน้า ซุปเปอร์เทค พลัส จำนวน 2 เทียว

Apply 2 coats of SUPERTECH Plus

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)		
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat	
สีทับหน้า	 <p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPERTECH Plus Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior</p>	กึ่งเงา Semi-Gloss	35 - 45	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	 <p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPERTECH Plus Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior</p>	ด้าน Matt					
	 <p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับภายใน) SUPERTECH Plus Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior</p>	ด้าน Matt					
สีทาฝ้าเพดาน	 <p>สีทาฝ้าเพดาน ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับทาฝ้าเพดาน) SUPERTECH Plus 100% Acrylic Emulsion Paint For Ceiling</p>	ด้านพิเศษ Super Matt		Roller/ Brush/ Spray Gun			
สีรองพื้น	 <p>สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPERTECH Plus 100% Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior</p>	ด้าน Matt					
	 <p>นํ้ายารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPERTECH Contact Primer For Exterior & Interior</p>	ใส Clean	ผิวทั่วไป 35-45 Normal Surface 35-45 ผิวฝุ่นมาก 28-32 Orly Surface 28-32		ไม่ต้องผสม Non-dilute	1 ชั่วโมง 1 Hours	3-4 ชั่วโมง 3-4 Hours

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรรีบปิดฝา Caution : For the best performance please use with TOA products only and do not mix with other types of paints. Please use up after open the lid.

คุณสมบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม
Low VOCs ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีปริมาณสารอันตราย
ที่ระเหยได้เป็นปริมาณต่ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท
A green product that is environmentally-friendly with Low VOCs
technology and mercury free.

Low VOCs Technology
กลิ่นสดใหม่ ปลอดภัยต่อสุขภาพ 10 เท่า
จากสารเคมี (1 ในล้านส่วน)




ideacolor
the real color expert
บริการออกแบบสีบ้าน

Hotline : 02-335-5777 na 2
E-mail: ideacolor@toagroup.com, www.toagroup.com/ideacolor

ศูนย์บริการเครื่องพ่นสี **TOA COLOR WORLD**
เทคโนโลยีพ่นสีระบบคอมพิวเตอร์ ได้ถูกเอดสีตามคุณต้องการ
In : 02-335-5666, In : 02-312-8930, E-mail: autotint@toagroup.com (Mon-Fri : 08.00-17.00 u.)
f คุยกับเราได้ที่ www.toagroup.com/toapaint

กลุ่มเคมีภัณฑ์ทาสี



TOA Acrylic Filler อะคริลิก ฟิลเลอร์
วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100% (วอลล์พู่ตี)
สำหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็ก
• ไม้ยุบตัว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง



TOA 113 Microkill ไมโครคิล
นํ้ายฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ
• ซึมลึก ฆ่ารา ตะไคร่น้ำได้ถึงรากถึงโคน
ปลอดภัยต่อผู้ใช้



TOA Moisture Guard มอยเจอร์การ์ด
นํ้ายารองพื้นปูนป้องกันความชื้น สูตรน้ำ
• กันชื้นเยี่ยม เหมาะกับบริเวณชายล่างอาคาร
ป้องกันสีลอกถ่อน



บริษัท ทีโอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ และศูนย์อุตสาหกรรม บางนา-ตราด :
31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ประเทศไทย In : 02 335 5555 In : 02 312 8927 www.toagroup.com
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD :
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaethong Sub-District, Bangsaethong District,
Samutprakarn 10570 Thailand Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927



www.toagroup.com