




TOA RUST PREVENTIVE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมทีโอเอ รัสต์ พร็วเอนท์พ ไพรเมอร์
สำหรับงานที่ต้องการความคงทนพิเศษ

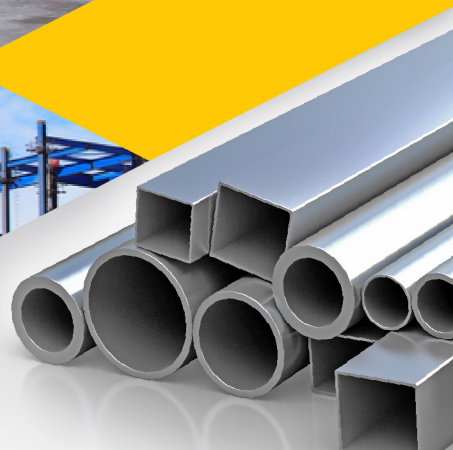

**ยึดเกาะแน่น
ทนทาน ทุกสภาวะ**



- กันสนิม ยึดเกาะดีกว่าสีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 10 เท่า
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- รับรองความมั่นใจด้วยมาตรฐาน มอก.



สีรองพื้นกันสนิม

ทีโอเอ รัสต์ พร็วีนทีฟ ไพรมเมอร์

สำหรับงานที่ต้องการความคงทนพิเศษ ทางเลือกที่ปลอดภัย ใต้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

สีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รัสต์ พร็วีนทีฟ ผลิตจากแอลคีดเรชั่นคุณภาพสูง ที่ผสมสารกันสนิมเชิงคัพอสเฟด เหมาะสำหรับใช้กับงานที่ต้องการความคงทนพิเศษ เช่น โครงสร้างเหล็ก, ราวสะพาน และเครื่องจักร



ยึดเกาะดีกว่า
สีรองพื้นกันสนิม
ทั่วไป 10 เท่า



ป้องกันสนิมได้ยาวนาน
และปกป้องพื้นผิวโลหะให้
ไม่ผุกร่อนจากการลามของสนิม



มอก. 2386-2555

ปลอดภัย ไร้สารโลหะหนัก
รับรองด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก.2386-2555



แห้งเร็ว ใช้งานง่าย



สามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวโลหะทั่วไป
และโลหะผสมผิวมัน เช่น เหล็กชุบกลวาไนซ์,
อัลลอยด์, สังกะสี และอลูมิเนียม



ชื่อรุ่น



G1264 Orange



G1162 Yellow



G1466 Red



G1159 Grey

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ลักษณะฟิล์ม Finish Film	การคลุมพื้นที่ Coverage* (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application Tools	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้งผิว Touch Dry	ระยะเวลาทาบ Dry to Recoat
กึ่งเงา Semi-Gloss	40-50	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, and Spray	ทินเนอร์ เบอร์ 21 TOA Thinner #21	30 นาที / Minutes	4 ชม. / Hours

*พื้นที่การปกคลุมอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือการใช้งาน และความหนาฟิล์ม *Coverage may vary, depending on the type of paint application tools and film thickness.

ระบบการทาสี / Coating System

ขั้นที่ 1: การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation	
พื้นผิวเหล็กใหม่ / New Metal	พื้นผิวเหล็กเก่า / Old Metal
ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง สนิม และคราบไขมัน Substrate must be thoroughly cleaned, free from dust, rust, and contaminant.	ขูดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง สนิม และคราบไขมัน Surface must be scrubbed by sandpaper or wired brush to get rid of old paint and free from dust, rust, and contaminant.
ขั้นที่ 2: การทาสีรองพื้น Primer Coating	
ทาสีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รัสต์ พร็วีนทีฟ ไพรมเมอร์ 1-2 เที่ยว Apply 1-2 coats of TOA RUST PREVENTIVE PRIMER	
ขั้นที่ 3: การทาสีทับหน้า Topcoat Coating	
ทาสีทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาคุณภาพสูง ทีโอเอ กลิปตัน 2 เที่ยว Apply 2 coats of TOA GLIPTON	



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ และศูนย์อุตสาหกรรม บางนา-ตราด : 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ประเทศไทย โทรสาร : 02 335 5555 โทรสาร : 02 312 8927 www.toagroup.com

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakarn 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927 www.toagroup.com



www.toagroup.com