

TOA

ROOF PAINT

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

เพิ่มเจดสีใหม่

สะท้อน
ความร้อน

ทาสีสนามเทนนิส



For Tennis Court

ทาสีอิฐปูถนน



For Pathway Brick

ทาสีขอบ ทาผนังปูน



For Wall- Edged



No. 1

Roof Protection Technology

- ✓ สีอเนกประสงค์ ทาได้ทุกพื้นผิว
- ✓ สวย ทนทาน ยาวนาน 10 ปี
- ✓ ทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- ✓ ทำความสะอาดตัวเองได้เมื่อฝนตก



BROWN

Classic Style



★ R690

น้ำตาลโกเมน
TOPICAL TAN



R192

แดงตะวัน
SUNNY RED



R598

เปลือกมั่งคุด
SMOKY QUARTZ




R699

น้ำตาล
BROWN



R400

แมสสีแดง
ROYAL RED



R101

แดงทับทิม
MED RED



R193

แดง
RED



R290

เหลืองราชพฤกษ์
TOPAZ



★ R106

ส้มอิฐ
BRICK



★ R190

แดงเอราวัณ
RUSTIC RED



RED

Tropical



★ R191

แดงโอลิมปัส
OLYMPUS RED

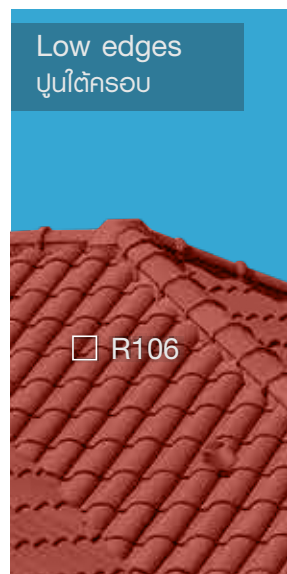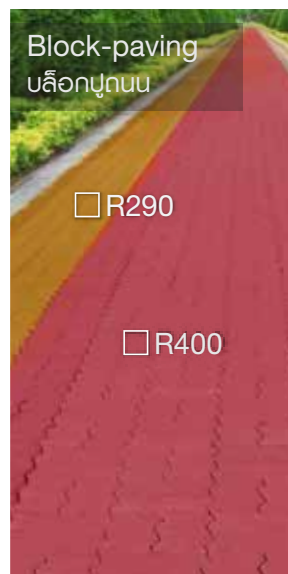

GREY

Modern Elegant




R583

เทากราฟไฟท์
GREY GRAPHITE



□ R583




R581

เทากลาสลิก
CLASSIC GREY




R582

เทาเหม็นด์
WINTER GREY




R599

เทานกพิราบ
PIGEON GREY




★ R100

ขาว
WHITE




R591

เทาเขากวางทะเล
ASH



R800

ดำ
DARK GREY

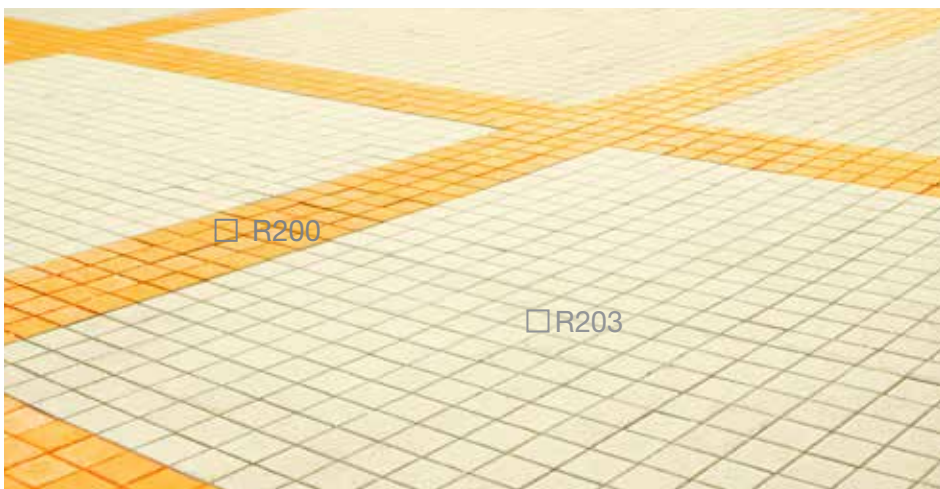

□ R200

□ R203



R700

แมลีส้ม
TAXIORANGE




R600

แมลีส้มสด
REDDISH ORANGE

COLOR FULL

For Multi Function

*เครื่องหมายรูปดาว ★ = มีสินค้า 2 ขนาด
(1 1/2 กลลอน (GL) และ 1/4 1/2 กลลอน (GL))




R203

งาช้าง
HAPPY IVORY



R200

แมลียellow
ROYAL YELLOW



R707

ชมพูกุหลาบ
ROSE QUARTZ



R291

ไม้สักทอง
GOLDEN TEAK



★ R292

ไม้สัก
TEAK



R403 ฟาสต์ไลต์
SKY BLUE



★ R410 น้ำเงินทะเล
OCEAN BLUE



★ R492 ฟารุ่งโรจน์
DIAMOND BLUE



R491 น้ำเงินโพลิน
MED BLUE



R490 น้ำเงินเข้ม
DEEP BLUE



R493 ฟาร์มรีน
FRESH BLUE



R315 เขียวน้ำทะเล
GREEN SEA



R313 เขียวสมุทร
MARINE GREEN

ใหม่ เสด็จไฮ HI-GLOSS R999



เพิ่มความเงางาม สวยทนทานให้หลังคายาวนาน

- เพิ่มความเงางาม และยืดอายุการใช้งานของฟิล์มสี
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึมผ่านชั้นฟิล์ม
- เพิ่มความแกร่งให้กับทุกพื้นผิวหลากหลาย ใช้ได้กับหลังคา
ไม้อัด ไม้พา หรือพื้นผิวปูน

วิธีการใช้งาน : หลังจากทาสี TOA ROOF PAINT แล้วทากับด้วยสีเคลือบเงาไฮ HI-GLOSS 1-2 เที่ยว สิ้นคำจำหน่ายขนาด 1 GL

*ในกรณีทาบนพื้นผิวเก่าที่มีสีเดิมอยู่แล้ว ควรเตรียมพื้นผิวด้วยการล้างทำความสะอาดคราบสกปรก



R314 เขียวหยกพิมาน
JADE GREEN



★ R390 เขียวเอราวัณ
RUSTIC GREEN



R391 เขียวใบไม้
LEAF GREEN



R312 เขียวมรกต
EMERALD GREEN

TOA ROOF PAINT

MULTI-PURPOSE

สีทาหลังคา อเนกประสงค์ ตรงใจ....ทุกการใช้งาน



ทีโอเอ รูฟเพ้นท์

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

ไม่ยุ่งยาก เพราะไม่ต้องรองพื้น กลบมิด จมงานง่าย



ทนนาน 10 ปี



ขั้นตอนการทาสี / Painting System

1. สภาพพื้นผิว	2. การเตรียมพื้นผิว	3. การทาสี
ก) พื้นผิวปูนใหม่ 	พื้นผิวปูนใหม่ กิ่งให้พ่นแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน	TOA Roof Paint จำนวน 2-3 เกียว
ข) พื้นผิวปูนเก่า ตะไคร่น้ำ ลอกส่อน ฟันรอก เชื้อรา	พื้นผิวปูนเก่า TOA 113 Microkill/ ไมโครคิลล์ <u>น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูดน้ำ</u> TOA Moisture Guard/ มอยชัวร์การ์ด <u>น้ำยาเคมีป้องกันความชื้น สูดน้ำ</u> TOA Acrylic Filler/ อะคริลิก ฟิลเลอร์ <u>วัสดุอุดรู รอย รอยร้าว 100% (อะคริลิก)</u> <u>สำหรับรอยแตก รอยร้าวขนาดเล็ก</u> TOA 302 Acrylic Sealant/ อะคริลิก ซีลแลนท์ <u>วัสดุอุดรู รอย รอยร้าว 100% (อะคริลิก)</u> <u>สำหรับรอยแตก รอยร้าวขนาดใหญ่ 2-10 มม.</u>	 TOA Quick Primer จำนวน 1 เกียว TOA Roof Paint จำนวน 2 เกียว

สีทีโอเอ รูฟเพ้นท์

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ เกลลอน / เกียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีกันน้ำ	กึ่งเงา	30 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ผสมน้ำไม่เกิน 10%	30 นาที	2 ชม.
สีเคลือบ (R999)	กึ่งเงา	30 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ไม่ผสมน้ำ หรือ ผสมน้ำไม่เกิน 5%	30 นาที	2 ชม.

การเตรียมพื้นผิวและการใช้งาน

	1. การเตรียมพื้นผิว	2. การทาสีรองพื้น	3. การทาสีทับหน้า
พื้นผิวปูนใหม่	ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน	ทา หรือพ่นสีทีโอเอ รูฟเพ้นท์ ได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น	ทาทับด้วยสีทาหลังคาอเนกประสงค์ ทีโอเอ รูฟเพ้นท์ จำนวน 2-3 เกียว
พื้นผิวปูนเก่า		ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ ควิก โพรเมอร์ จำนวน 1 เกียว หรือ ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เกียว (กรณีที่ต้องการทาสีทับพื้นผิวที่มีความชื้น เช่น กระเบื้องคอนกรีตโมเนีย ต้องรองพื้นด้วย ทีโอเอ ฮีฟ็อกซ์ เพนทรีตเมนต์ซีลเลอร์ จำนวน 1 เกียว)	


คำเตือน! เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำนั้น ห้ามผสมกับสีอื่น เมื่อเปิดฝาแล้วควรใช้ให้หมดและเก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังเดินเข้าตา

ideacolor
the real color expert
บริการออกแบบสีบ้าน

Hotline: 02-335-5777 กด 3

E-mail: ideacolor@toagroup.com,
www.toagroup.com/ideacolor

ศูนย์บริการเครื่องพ่นสี **TOA COLOR WORLD**
เทคโนโลยีพ่นสีระบบคอมพิวเตอร์ ได้ถูกจดสิทธิบัตรตามคุณต้องการ
โทร: 02-335-5666, โทรสาร: 02-312-8930,
E-mail: autotint@toagroup.com (Mon-Fri: 08.00-17.00 น.)



ผ่านการรับรองมาตรฐาน



มอก. 2321-2549
สีทนน้ำและสภาพอากาศ
Weather Resistant
Emulsion Paints

มอก. 1097-2556
สีอะคริลิกเคลือบ
กระเบื้องโมเนีย
Acrylic Coating Used
in Cement Fiber Roof Tile

TOL-4-R4-14
เป็นวัสดุสีที่ปลอดภัยต่อ
Environment-friendly

ป้องกันเชื้อรา
Anti Fungus

ปลอดภัยต่อทุกคน
Safe for everyone



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02-335 5555 โทรสาร 02-312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02-335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong, Bangsathong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com