



TOA

Décor Stone

Natural Stone-Like Special Decorative Coating



TOA Décor Stone

Natural Stone-Like Special Decorative Coating

ทีโอเอ เดคอร์ สโตน เป็นวัสดุสำหรับผนังหรือฉาบ เพื่อตกแต่งผนังอาคาร ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และเม็ดหินธรรมชาติ คุณภาพสูง ทำให้มีสีสันหลากหลาย คงทนและสวยงาม เสมือนการตกแต่งด้วยหินธรรมชาติ

- น้ำหนักเบากว่าหินธรรมชาติ
- สามารถใช้ตกแต่งผนังผิวได้หลายรูปแบบและรูปทรง
- ยึดเกาะบนพื้นผิวได้อย่างเหนียวแน่น และทนทานต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
- การเกาะติดของฝุ่นละอองต่ำ

TOA Decor Stone is a natural stone-like coating manufactured by high quality of raw material and aggregate. It provides colorful, durable and elegance for building as natural stone decoration.

- Light weight
- Good for various surface and design
- Excellent adhesion and weather resistance
- Low dirt-pick-up



TOA Décor Marble

Splendid and unique by limestone

Marble

เดคอร์ มาร์เบิล : เสริมความงามสง่าและมีเอกลักษณ์กับลวดลายหินอ่อน-หินปู



MB002



MB003



MB004



MB005



MB006



MB007

TOA Décor Granite


Elegance and luxurious with granite-like

Granite


เดคอร์ แกรนิต : เพิ่มความหรูหราและโอ้อ่างแก่อาคารด้วยลวดลายหินแกรนิต



GL002

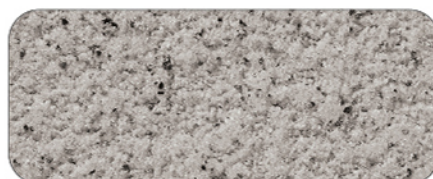

GL003

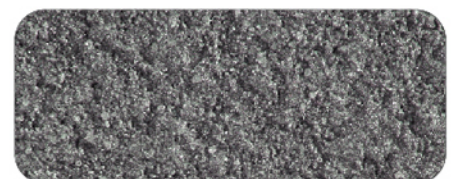

GL005

- รหัสเดคส์ GL คือ สี 1 ส่วน , GT คือ สี 2 ส่วน และ GR คือ สี 3 ส่วน (Color Code : GL 1 part, GT 2 parts, GR 3 parts)
- โภจรณที่สั่งซื้อสินค้า แนะนำให้สั่งซื้อตามรุ่น รหัสเดคส์ และสัดส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนดทิ้งไว้ (Recommend order follow pattern, color and ratio for TOA Décor Stone system)
- เดคส์ และลวดลายที่ได้อาจแตกต่างกันจากแคตตาล็อกนี้ ขึ้นอยู่กับทักษะการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน (Color and pattern may varies depending on the catalog and technical skill)
- เดคส์ในแคตตาล็อก อาจดูต่างเนื่องจากเป็นข้อจำกัดในการพิมพ์ และความละเอียดของสีในแคตตาล็อกดิจิทัล (Color on this catalog may vary slightly from printing limitations.)
- หากมีข้อสงสัย ต้องการคำแนะนำในด้านต่างๆ สามารถติดต่อผู้ผลิตได้โดยตรง (If there's any concern and advise on product, Please contact manufacturer.)

TOA Décor Look

Creative and colorful as color-stone

Look


เดคอร ลुक : สร้างสรรค์พื้นผิวด้วยสีสนที่หลากหลายนับร้อยหลากสี



L002A



L002B

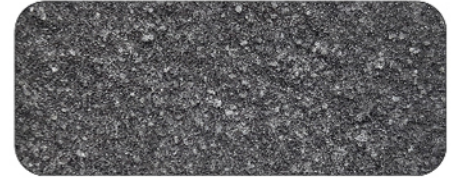

L002C




L003A




L003B




L003C

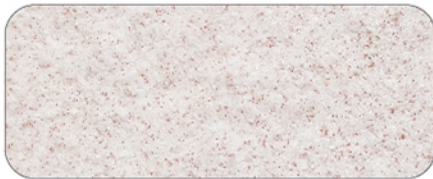


L010A

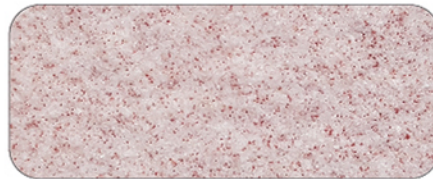


L010B

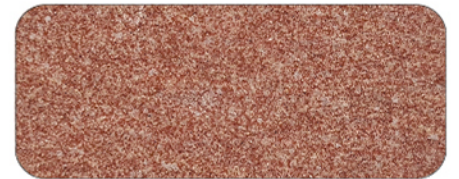

L010C

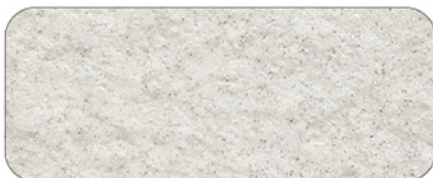

L004A

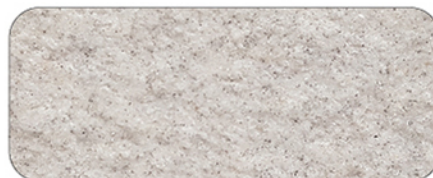

L004B



L004C



L005A




L005B



L005C



L006A

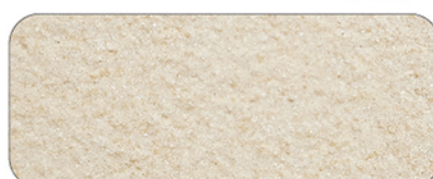

L006B



L006C

TOA Décor Sandstone


Natural-like decoration in sandstone

Sandstone

เดคอร แซนสโตน : สวยงามแบบธรรมชาติเหมือนการตกแต่งด้วยหินทราย-หินดินดาน



ST001

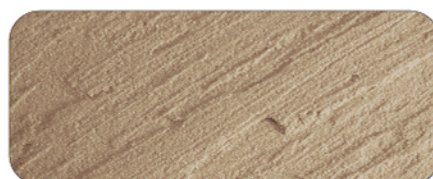

ST005




ST007



ST002



ST003

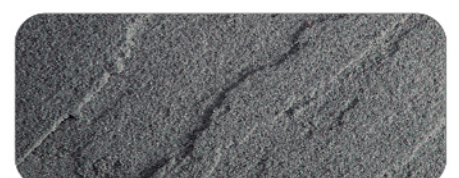

ST004

TOA Décor Stone

Natural Stone-Like Special Decorative Coatings



TOA Décor Stone is a natural stone-like paint based on high quality of acrylic resin and natural stone aggregate. It is extremely durable and excellent adhesion strength on the surface with natural stone-like finishing, various range of color to create natural and elegance texture for exterior and interior decoration.

Surface Preparation

New Surface

- In order to release humidity and alkali from new concrete, leave it dry for 3 - 4 weeks before coating. An appropriate rate of humidity on surface and relative humidity shall be less than 14% and 80% respectively. It shall be dry, clean and free from efflorescence, oil and dirt.

Old Surface

- Scrape all dirt and poorly adhering
- Wipe all fungus and mould growth area with TOA 113 MicroKill. Then leave the surface dry and apply TOA 113 MicroKill 1 coat.

Coating System

System	Product	No. of Coat	Coverage (Sqm. / Drum / Application system)	Dilution (%)	Recoat (hrs.)	Application
Primer Coat	TOA AS Primer	1	30 / GL	Water 0 - 5%	2 - 3	Roll, Spray
Texture Coat	Décor Granite	2	5.5 - 6.0 / Drum	Water 0 - 5%	2 - 4	Spray
	Décor Look		8 - 10 / Drum			Spray
	Décor Marble		5.5 - 6.0 / Drum			Spray / Plaster
	Décor Sandstone		5 - 5.5 / Drum			Plaster
Top Coat	TOA Clear Coat water base	1	10 / GL	-	-	Spray

Remark : 1. Leave texture coat dry for 8-10 hrs. before spraying TOA Clear Coat water base for 1 time
2. Drying time may vary on atmosphere while coating
3. TOA Décor Stone 1 Drum = 25 Kilograms

ทีโอเอ เดคอร์ด สโตน เป็นวัสดุพื้น-ฉาบตกแต่งผนังอาคารที่ผลิตขึ้นจากอะคริลิกเรซินคุณภาพพิเศษและเม็ดหินธรรมชาติ ทำให้มีคุณสมบัติด้านความคงทนแข็งแรง การยึดเกาะที่เหนียวแน่นและความสวยงาม เหมาะสำหรับการตกแต่งที่ต้องการความหรูหราและความสวยงามแบบหินธรรมชาติ พร้อมสีเส้นและรูปแบบหลากหลายตามรูปแบบการใช้งานต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

พื้นผิวผนังปูนฉาบใหม่

- หลังจากการฉาบผนังปูนควรทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก่อนการใช้สี เพื่อให้อ่างและความชื้นในปูนลดลง
- พื้นผิวผนังปูนฉาบควรมีความชื้นน้อยกว่า 14% และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 80%
- พื้นผิวผนังปูนฉาบต้องแห้งสนิทและสะอาด ปราศจากคราบเกลือ ไขมัน หรือสิ่งสกปรกต่างๆ

การเตรียมพื้นผิว

- ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อน และฝุ่นซอรัคของสีเก่าที่หมดอายุออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราต้องขัดออกโดยล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล 1 เทียว

พื้นผิวปูนเก่า

ระบบการทาสี

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	จำนวนเที่ยว	การปกคลุมพื้นที่ (ตรม./ถัง/ระบบการทำงาน)	การเจือจาง (%)	แห้งทับได้ (ชม.)	วิธีใช้
สีรองพื้น	ทีโอเอ เอ เอส ไพร์เมอร์ สูตรน้ำ	1	30 / กล.	น้ำ 0 - 5%	2 - 3	กลิ้ง - พ่น
สีชั้นลวดลาย	เดคอร์ด แกรนิต	2	5.5 - 6.0 / ถัง	น้ำ 0 - 5%	2 - 4	พ่น
	เดคอร์ด ลูค		8 - 10 / ถัง			พ่น
	เดคอร์ด มาร์เบิล		5.5 - 6.0 / ถัง			พ่น / ฉาบ
	เดคอร์ด แซนสโตน		5 - 5.5 / ถัง			ฉาบ
สีเคลือบ	ทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรน้ำ	1	10 / กล.	-	-	พ่นหนา

หมายเหตุ : 1. หลังการทำงานสีชั้นลวดลายเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนการพ่นสีทับหน้าทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรน้ำ จำนวน 1 เทียว
2. ระยะเวลาการแห้งของสีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในการทำงานขณะนั้น
3. ขนาดบรรจุ ทีโอเอ เดคอร์ด สโตน 1 ถัง = 25 กิโลกรัม



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ และศูนย์อุตสาหกรรม บองนา-ตราด :
31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบองนา-ตราด ตำบลบองนา-ตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา 10570
ประเทศไทย โทรศัพท์ : 02 335 5555 โทรสาร : 02 312 8927 www.toagroup.com
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD :
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927



www.toagroup.com